說明：

1. 高壓空氣壓力6~7kg/cm²。
2. 隔膜閥(1")&電磁閥數目8只。
3. 逆洗控制電壓110V60Hz(220V/50Hz)。
4. 標準配備為下料斗&閘門&軟管&55加侖桶蓋。
5. 標示之出入口於設計時各任選一只。
6. 本公司保留因現場或技術因素所作變更之權利。

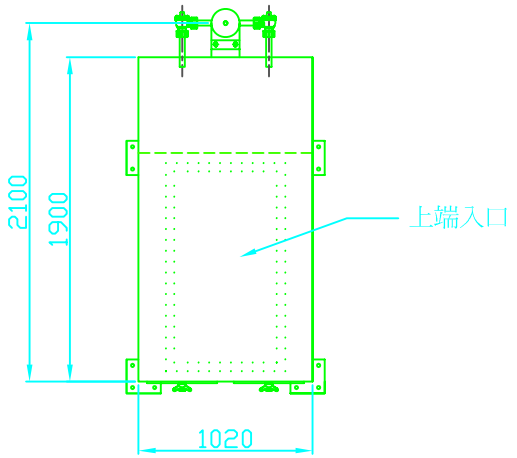


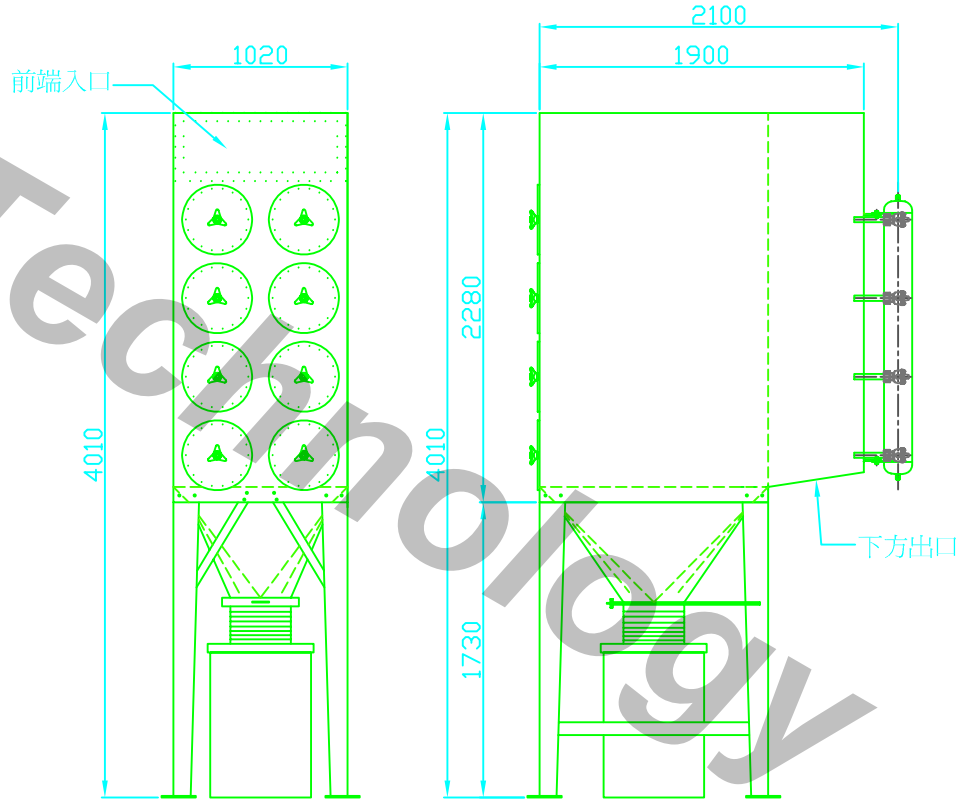


上端入口

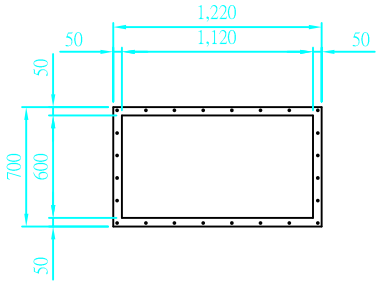


前端入口




下方出口




Regen Well Technology

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯葳股份有限公司 | DRAWN BY | | DATE | | CUSTOMER | DWG. NAME | SCALE | Free | ORDER. NO. | |
| | CHECKED BY | | DATE | | | AWD16-4集塵機 | UNIT:mm | | DWG. NO. | |
| | APPROVED BY | | DATE | | | | | | | |